


WIDERSTANDSTHERM.-KABELFÜHLER, GL



- GL TAA00002H5
- PT100 UND PT1000
- -200 ... +450 °C
- NUR Ø 6 MM
- MAX. 200 MM LÄNGE

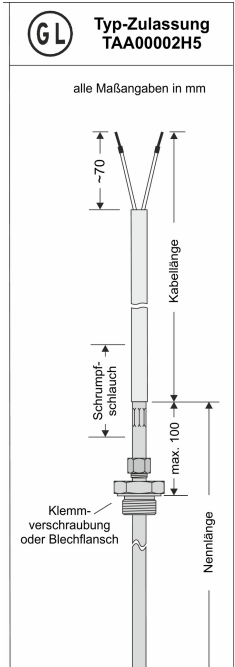

KENNWERTE

Merkmal	Wert	Merkmal	Wert
Typzulassung	GL TAA00002H5 (1)	Einsatzbereich	-200 ... +450 °C
Messelement	Pt100 oder Pt1000, 1x oder 2x	Schutzrohr	1.4571 (316Ti)
Schaltung	2-, 3- oder 4-Leiter	Ø Schutzrohr	6 mm (4)
Genauigkeit	Klasse A bis B1/10DIN	Kabel bestimmt	-5 ... +550 °C je Typ
Nennlänge	46 oder 70 mm, max. 200 mm	Produktkennung	KW

Widerstandsthermometer-Kabelfühler in der Ausführung mit GL-Typzulassung. Gegenüber dem WT-K1 gibt es ihn NUR mit Ø 6 mm und in zwei Nennlängen. DER EINSATZBEREICH WIRD VOM KABEL BESTIMMT, NICHT VOM FÜHLER: die Quelle sagt das ausdrücklich. Wer den oberen Wert



des Messelements ausnutzen will, braucht das passende Kabel — PVC endet bei 70 °C. KEIN CE-ZEICHEN IST DOKUMENTIERT — siehe KONFORMITÄT.



TECHNISCHE DATEN

MESSELEMENT

Sensorelement	Pt100 · Pt1000 · 2x Pt100 · 2x Pt1000
Schaltung	2-Leiter · 3-Leiter · 4-Leiter
Genauigkeit	Klasse A · Klasse B · B1/2DIN · B1/3DIN · B1/10DIN (3)
Einsatzbereich Sensor	-200 ... +450 °C
Isolierstoff	ohne

SCHUTZROHR UND LÄNGE

Werkstoff	1.4571 (316Ti)
Ø Schutzrohr	6 mm
Nennlänge	46 oder 70 mm (Ø 6)
Maximallänge	200 mm
Anschluss	offene Enden 70 mm, Aderendhülse
Übergang zum Kabel	Sechskant-Pressung · Option Ringpressung
Knickschutz	Schrumpfschlauch · Option Feder
Kabellänge	Standard 2 m · max. 6 m

ANSCHLUSSKABEL

Anschlusskabel	PVC-PVC · PTFE-Silikon · PTFE-PTFE · PTFE-Schirmgeflecht-PTFE · Glasseide-Glasseide-Schirmgeflecht
Kabellänge	Standard 2 m · Option nach Angabe
Schutzart	IP 65 (bis 250 °C) (K1)
Isolationswiderstand	Prüfspannung 500 VDC

TEMPERATUR UND ANSPRECHZEIT

Sensor	-200 ... +450 °C
Schutzrohr 1.4571	bis 600 °C
Ansprechzeit 6x0,5 mm	t90 30,9 s · t50 12 s
Ansprechzeit 6x1 mm	t90 22,1 s · t50 7,6 s
Kabel PVC	-5 ... +70 °C
Kabel Silikon	-45 ... +180 °C
Kabel PTFE	-75 ... +205 °C (2)
Kabel Glasseide	-60 ... +550 °C

(1) DIE ZULASSUNG IST ALS ZEICHEN UND NUMMER BELEGT, NICHT ALS BESCHEINIGUNG. Das Herstellerblatt zeigt das GL-Zeichen und die Nummer; eine bescheinigende Stelle nennt es im Text nicht, und das Zertifikat selbst liegt nicht vor. Vor einer Zusicherung gegenüber einer Klassifikationsgesellschaft gehört es angefordert.

(K1) IP 65 GILT NICHT BEI DER AUSFÜHRUNG MIT SCHIRMGEFLECHT — so steht es in der Quelle, ohne Angabe, welche Schutzart dort gilt.

(2) DIESELBE REIHE NENNT DIE PTFE-GRENZE ZWEIMAL VERSCHIEDEN: hier +205 °C, auf den Schwesterblättern +250 °C. Übernommen ist der Wert dieser Quelle.

(3) DIE QUELLE NENNT KEINE NORM ZU DIESEN KLASSEN.


(4) NUR EIN DURCHMESSER. Der WT-K1 hat drei (4, 5, 6 mm), die GL-Ausführung nur Ø 6 mm — und dazu nur zwei Nennlängen. Das ist der größte Unterschied innerhalb der fünf Paare dieser Reihe.

ANSCHLUSS

Kabel mit offenen Enden, 70 mm; der Übergang zum Kabel ist mit Sechskant-Pressung gesetzt, wahlweise mit Ringpressung. EINE KLEMMENBELEGUNG NENNT DIE QUELLE NICHT — weder eine Aderfarbe noch eine Klemmennummer.



ABMESSUNGEN

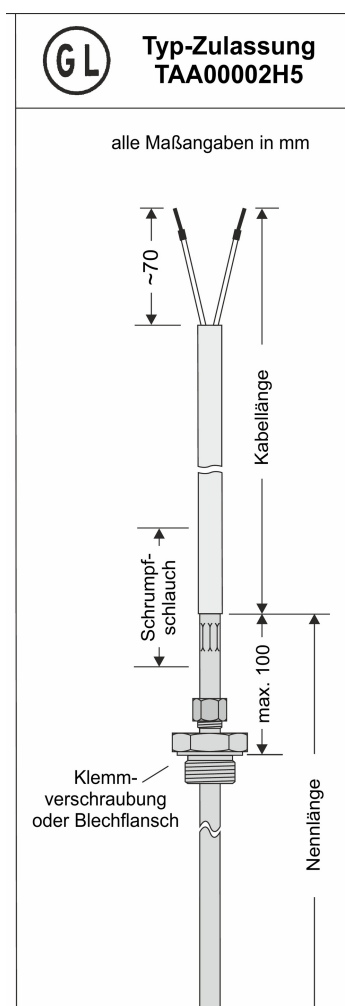

Originalzeichnung des Herstellers; nichts ist nachgezeichnet.



KONFORMITÄT

Typzulassung	GL TAA00002H5. Belegt durch Zeichen und Nummer im Herstellerblatt; die Bescheinigung selbst liegt nicht vor
CE-Kennzeichnung	NICHT DOKUMENTIERT. Das Datenblatt zeigt kein CE-Zeichen und nennt keine Richtlinie
Konformitätserklärung	Liegt nicht vor. Vor dem Inverkehrbringen in der EU anzuordern
Genauigkeitsklassen	Klasse A bis B1/10DIN. EINE NORM NENNT DIE QUELLE NICHT
Explosionsschutz	NICHT DOKUMENTIERT
Schutzart	IP 65 bis 250 °C, nicht bei Schirmgeflecht

BESTELLANGABEN

Zubehör

- KLEMMVERSCHRAUBUNG UND BLECHFLANSCH. Der Hersteller führt beide in einem eigenen Datenblatt WT-TE-Z; dieses liegt uns nicht vor. Artikelnummern nennt die Quelle keine.

BESTELLSCHLÜSSEL

Feld	Wert	Bedeutung
Produktkennung	KW	steht am Anfang jedes Bestellcodes
Sensorelement	4 ... 7	1x Pt100 · 1x Pt1000 · 2x Pt100 · 2x Pt1000 (5)
Sensortyp	0 ... 2	2-Leiter · 3-Leiter · 4-Leiter
Genauigkeit	0 ... 4	Klasse A · Klasse B · B1/2DIN · B1/3DIN · B1/10DIN
Material Schutzrohr	0	1.4571 (316Ti)
Ø Schutzrohr	2	6 mm — die einzige Ziffer
Nennlänge	1, 4, 5	46 mm (Ø6) · 70 mm (Ø6) · andere, max. 200 mm
Anschlusskabel	0 ... 4	PVC · PTFE-Silikon · PTFE · PTFE-Geflecht · Glasseide
Anschluss	0 · 1	offene Enden 70 mm · andere Länge
Kabellänge	0 · 1	2 m · andere Länge, max. 6 m
Kabelschutz	0 · 1	Schrumpfschlauch · Knickschutzfeder
Genutzter Temperaturbereich	—	vom Besteller anzugeben, in °C

Der Bestellcode wird aus der Produktkennung und den Stellen des Schlüssels gebildet; ein fertiges Beispiel steht hier nicht, weil ein Bestellcode eine Zusage ist und in unserer eigenen Artikelliste auflösbar sein muss. MASSGEBLICH IST DER DEUTSCHE BESTELLSCHLÜSSEL DER QUELLE. (5) DIE PRODUKTKENNUNG KW TRAGEN BEIDE AUSFÜHRUNGEN. Unterschieden werden sie allein an dieser Stelle: 0 ... 3 ist das WT-K1, 4 ... 7 das WT-K1G.

